


# ECOSTAR AUTO

**A++** 12 kW / 250 m<sup>3</sup>  
**A++** 18 kW / 350 m<sup>3</sup>  
**A++** 24 kW / 500 m<sup>3</sup>


**A++** 30 kW / 600 m<sup>3</sup>  
**A++** 35 kW / 700 m<sup>3</sup>

## TECHNICKÁ DATA

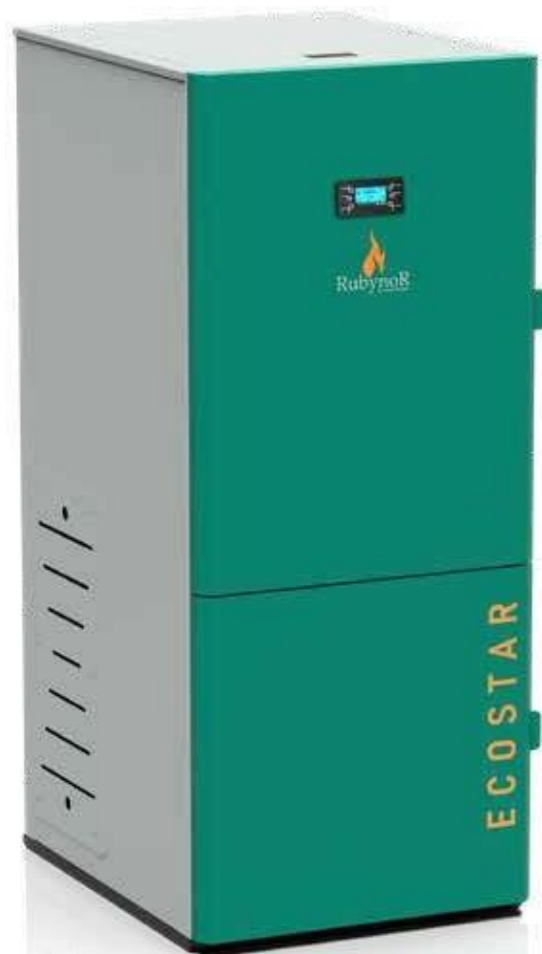

	12 - 1465(V)/600(Š)/795(H) mm 18 - 1465(V)/600(Š)/795(H) mm 24 - 1565(V)/680(Š)/795(H) mm 30 - 1565(V)/680(Š)/795(H) mm 35 - 1565(V)/680(Š)/795(H) mm		
	12 - 0,7-2,7 kg/h / 30 - 1,9-6,8 kg/h 18 - 1,1-4,0 kg/h / 35 - 2,2-8,0 kg/h 24 - 1,5-5,4 kg/h		
	12 - 95 % / 30 - 94 % 18 - 95 % / 35 - 93 % 24 - 95 %		
	12 - 94 °C / 30 - 91 °C 18 - 96 °C / 35 - 93 °C 24 - 99 °C		
	12 - 320 kg / 30 - 360 kg 18 - 320 kg / 35 - 360 kg 24 - 360 kg		
	230 V / 50 Hz		< 100 mg/m <sup>3</sup>
	90 kg		12 Pa
	ø6 - ø8		

## TECHNOLOGIE

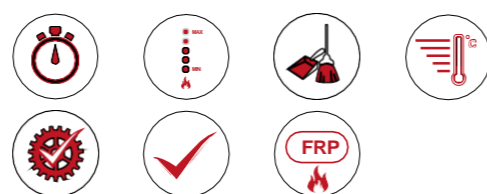

## CERTIFIKÁTY

EN 303-5  
 BlmSchV 2  
 Ecodesign



BAFA  
 Bundesamt  
 für Wirtschaft und  
 Ausfuhrkontrolle




## MOŽNOSTI



SYSTÉM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

## HLAVNÍ VLASTNOSTI

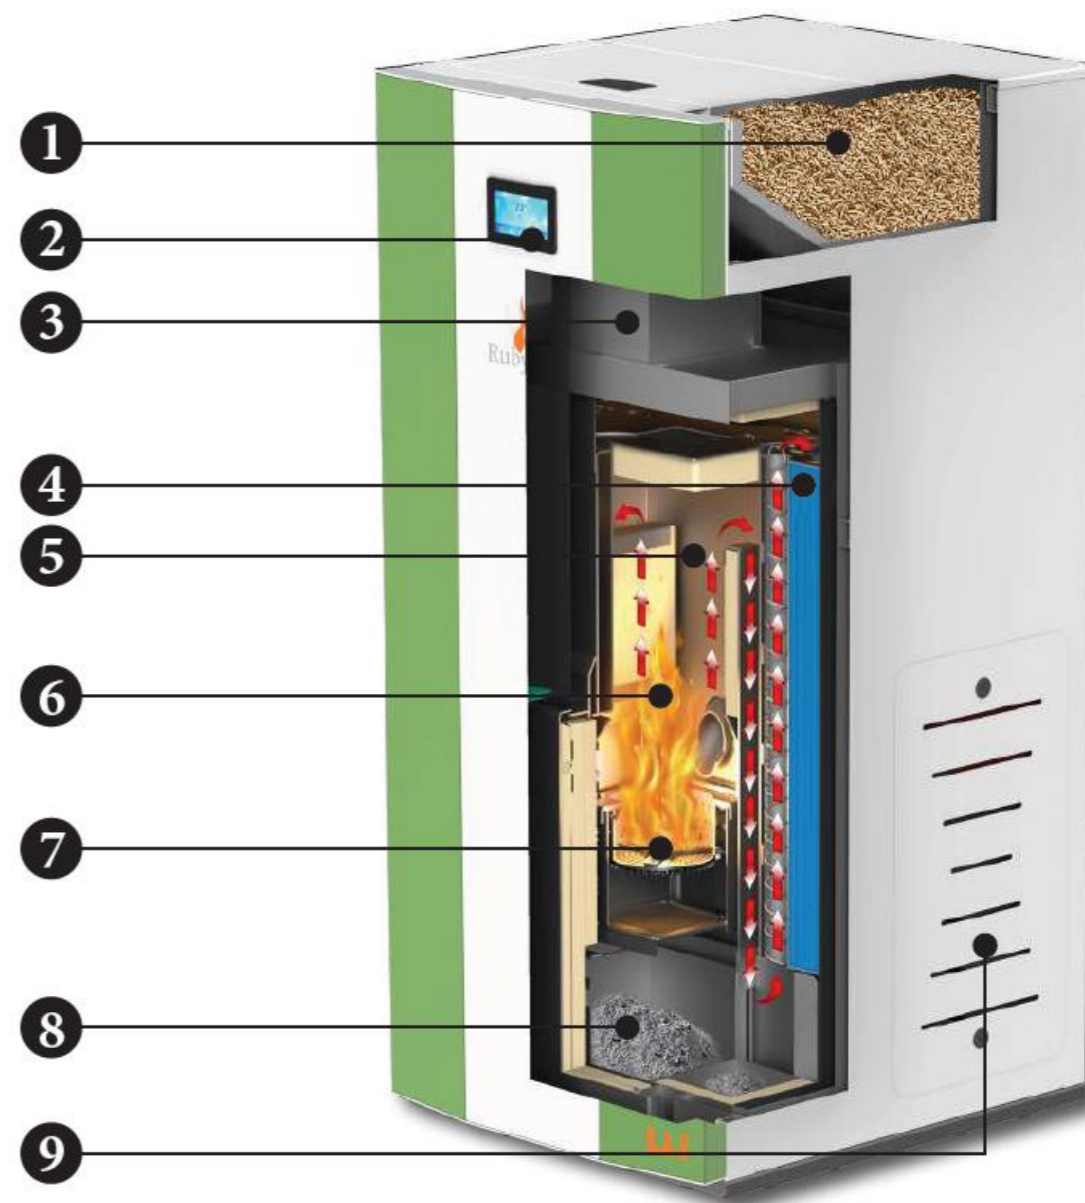

- 1 - Vestavěný zásobník na pelety
- 2 - Snadno použitelný dotykový displej
- 3 - Ruční nebo automatické (volitelně) čištění turbulátorů
- 4 - Velký zásobník vody
- 5 - Regulace pomocí snímače průtoku vzduchu
- 6 - Automatické řízení spalování
- 7 - Automatické čištění spalovací komory
- 8 - Velká nádoba na popel
- 9 - Snadný přístup ke klíčovým součástem