

PS AIR

A+ 8 kW / 180 m³

A+ 12 kW / 260 m³

A+ 10 kW / 220 m³

HLAVNÍ VLASTNOSTI




- Programování provozní doby, týdenní chrono
- Jednoduchá pravidelná údržba
- Bezpečnostní tlakový spínač (volitelný)
- Regulace teploty v prostoru
- Každý výrobek je zkoušen ve výrobním závodě
- Automatické řízení spalování
- Obsahuje bezpečnostní prvky pro klíčové součásti
- Možnost obnovení výrobku do nastavení z výrobního závodu
- Snadno použitelný LED displej
- Prostorná nádoba na popel
- Obsahuje samostatný modul prostorového termostatu (volitelně)
- Připojovací vývod do komína Ø80
- Přídavný ventilátor pro vytápění okolí
- Použitá barva je odolná vůči teplotám
- Bezpečnostní ochrana proti přehřátí

TECHNICKÁ DATA

	8 – 890(V)/465(Š)/530(H) mm 10 – 945(V)/405(Š)/528(H) mm 12 – 945(V)/405(Š)/528(H) mm		8 – 98 kg / 12 – 120 kg 10 – 119 kg		230 V / 50 Hz
	8 – 120 °C / 12 – 143 °C 10 – 140 °C		ø6 – ø8		
	8 – 90 % / 12 – 92 % 10 – 92 %		12 Pa		
	8 – 16 kg / 12 – 16 kg 10 – 16 kg		< 250 mg/m ³		

TECHNOLOGIE

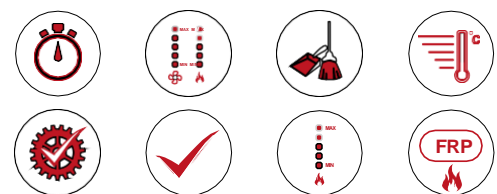

CERTIFIKÁTY

EN 14785
BlmSchV 2
Ecodesign
TCS JAS-ANZ
ISO 9001



TEPLOVZDUŠNÁ KAMNA

BÍLÁ
RAL9003

BARVA



BORDEAUX
RAL3005

ČERNÁ
RAL9005

BÍLÁ / SLONOVINOVÁ
RAL9003 / RAL1015

MOŽNOSTI



SYSTÉM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ